



# Radio Club Argentino - LU4AA

Sociedad Nacional Fundadora y Miembro de la IARU

- Entidad de bien público, fundada el 21 de octubre de 1921. Personería jurídica N° 647 del 1° de noviembre de 1923
- Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales ONG N° 9856

## Uso del Sistema (eBureau) para la carga de los Logs

A continuación, detallamos algunos puntos importantes a tener en cuenta al momento de Utilizar el sistema que utilizaremos para la carga de los logs por parte de los Radio Clubes activadores.

Es imprescindible cargar los logs de manera periódica durante la actividad, ya que los QSOs se compararán contra los datos de los colegas. En caso de que el contacto no exista o presente diferencias (hay una tolerancia para el horario, que debe estar siempre en UTC), no se confirmará y no se contabilizará para el certificado.



Ingresar

Distintiva

lu4aa

Contraseña

\*\*\*\*\*

Ingresar

Resetear Contraseña

Registrarse

## Ingreso al Sistema:

Para ingresar, debe ir a: [www.ebureau.org](http://www.ebureau.org)

Allí encontrará tres opciones:

1. **Si ya cuenta con una cuenta creada**, ingrese la señal distintiva (SD) de su Radio Club y la contraseña. De este modo, accederá al sistema que utilizaremos para la carga de logs.
2. **Si no tiene una cuenta**, debe presionar el botón ubicado abajo a la derecha que dice “**Registrarme**” y seguir los pasos indicados.
3. **Si tenía una cuenta, pero no recuerda la contraseña**, presione el botón “**Resetear contraseña**” y siga las instrucciones.


En caso de tener algún tipo de problema, contactenos que lo asistiremos.

## Herramientas del sitio

### Dar de alta una SDE o una SD/\*

Una vez dentro de la cuenta del Radio Club, si necesita **dar de alta una SDE correspondiente a la entidad u otra ubicación** (por ejemplo, LU4AA/D), deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese a la sección **“Usuarios”**.
2. Seleccione la opción **“Licencias”**.

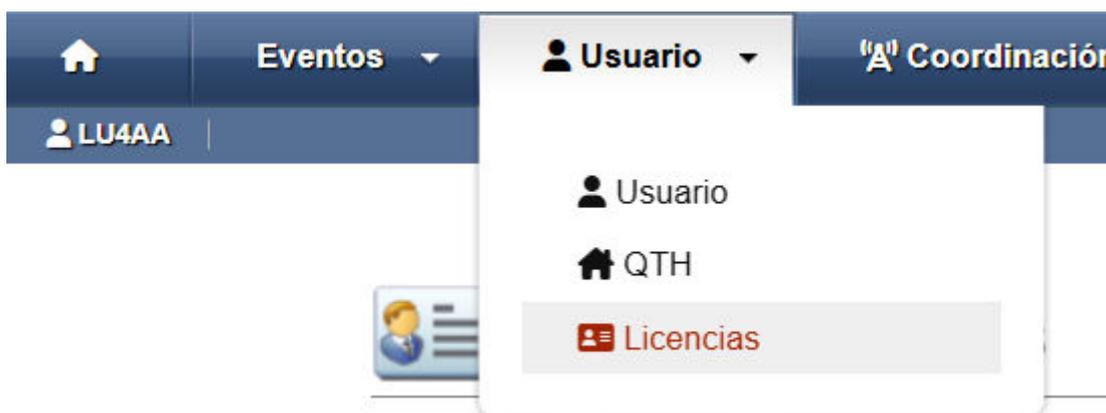

Ahí se encontrará con la siguiente pantalla:

Distintiva	Tipo	Desde	Hasta	Localidad	Provincia/Estado	Pais	Validada	Etiquetas	Delegaciones	
LU4AA	-	77	-	de la CIUDAD AUTONOMA de BUENOS AIRES	CIUDAD DE BUENOS AIRES	AR	2024-05-09 12:48:04		4	
LT4YOTA	Especial	2024-11-01	2024-12-31			AR	2024-11-01 01:01:01		21	
LT4RCA	Especial	2022-01-01	2024-12-31			AR	2024-05-09 12:47:26		10	

[Agregar Licencia](#)

Aquí deberá oprimir **“Agregar Licencia”** y podrá ingresar la SDE o la misma SD del radio Club pero desde otra ubicación por ejemplo LU4AA/D.

### Dar de alta un Operador

Para cualquier señal distintiva, sea especial o común puede autorizarse otros operadores. En el ejemplo de abajo puede verse en el cuadro superior a LT4RCA, y a la derecha se indica que tiene 10 delegaciones, lo que significa que hay 10 radioaficionados autorizados para utilizarla.



Presione el ícono de la mano que señala hacia la derecha:

LT4RCA	Especial	2022-01-01	2024-12-31	AR	2024-05-09 12:47:26	10	
--------	----------	------------	------------	----	---------------------	----	--

[Agregar Licencia](#)



Usuarios con delegación de distintiva LT4RCA

Usuario	Nombre	Delegado	
LU1VYL	Marina Andrea Diaz	2024-12-03 01:22:55	
LU4DIB	Natalia Edith Peregrin	2024-12-04 02:39:33	

Allí se mostrarán los operadores autorizados. En caso de que aún no haya ninguno, desde esa misma pantalla podrá dar de alta nuevos operadores.

**(Importante:** esas personas deben tener una cuenta previa en **eBureau**.)

[Agregar Delegación](#)



Delegar licencia LT4RCA a usuario

Señal Distintiva o nombre

[Buscar](#)

En la parte inferior derecha encontrará un botón que dice **“Agregar Delegación”**. Presione allí e **ingrese la señal distintiva del colega que desea autorizar** para operar con la Señal Distintiva del Radio Club.

Una vez realizado todo este proceso, ya estarán listos para utilizar el resto de las herramientas del sistema.

A partir de aquí, ya los operadores puede hacer el manejo del sistema desde su cuenta particular, de esta manera la cuenta del Radio Club, solo la maneja la persona que la tenga a cargo.

## Herramienta para los operadores

Una vez dentro del Sistema, con el Usuario y Contraseña del operador, tendrá disponible, entre otras cosas, una herramienta que cumple una doble función:

1. Por un lado, si un Radio Club tiene **más de un operador al aire en simultáneo**, esta función permite a cada operador **reservar la banda y el modo** en los que va a transmitir. De este modo, se evita que el otro colega utilice la misma señal distintiva en la **misma banda y modo al mismo tiempo**.




2. Por otro lado, esta herramienta también se muestra de forma pública: **los cazadores del certificado podrán ver qué Radio Club está activo, en qué frecuencia, en qué modo y quién es el operador** en ese momento.

¿Cómo se utiliza esta herramienta?

Seleccionar la opción “CORDINACION” en el menú superior.

Esto abrirá la pantalla de Coordinación de Actividades y aquí deberá seleccione la Señal Distintiva que va a operar.



### Coordinación de Activaciones

Señal Distintiva	Operado
LU8ADX	W
160m	Libre
80m	Libre

Dropdown menu options:

- Mis distintivas
  - LU8ADX
- Distintivas delegadas
  - LU4AA
  - LT4RCA
- Libre

Una vez seleccionada la Señal Distintiva que activara, deberá ingresar la frecuencia que va a activar. Recuerde escribirla en MHz y con punto (si usa coma le dará error)

Por ejemplo: 7.120

En el casillero **Notas / Ubicación**, puede (opcionalmente) indicar desde dónde está transmitiendo, en este caso aconsejamos poner el nombre del Radio Club activado o si está con la estación desplazada, la localidad desde donde transmite. También puede dejarlo en blanco si lo prefiere.

Luego, deberá **presionar el botón verde correspondiente a la Banda y Modo que desea activar**. Esto no solo notificará a otros operadores autorizados por el Radio Club que esa banda y modo ya están en uso, sino que también **informará públicamente en la pantalla destinada a los cazadores del certificado** cuál es la frecuencia activa de cada Radio Club.



Señal Distintiva	LT4RCA		Operador	LUBADX		Frecuencia	Ej. 7.044 MHz		Notas/Ubicación	Ej. YL, YOTA, DEF123A, etc	
<b>LT4RCA</b>	<b>SSB</b>	<b>CW</b>	<b>FT8</b>	<b>FT4</b>	<b>RTTY</b>	<b>PSK</b>	<b>FM</b>	<b>SSTV</b>	<b>SAT</b>		
160m	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
80m	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
60m	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
40m	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
30m	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre

En caso que un mismo radio Club tenga tres operadores simultáneos operando lo verán así



Recuerda desactivar las bandas/modos una vez termines la operación



Señal Distintiva	<input type="text"/>									
	<b>SSB</b>	<b>CW</b>	<b>FT8</b>	<b>FT4</b>	<b>RTTY</b>	<b>PSK</b>	<b>FM</b>	<b>SSTV</b>	<b>SAT</b>	
160m	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa
80m	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa
60m	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa
40m	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa
30m	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa
20m	No Activa	<b>LU1BCE</b>	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa
17m	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa
15m	<b>LUBADX</b>	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa
12m	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa
10m	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa
6m	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa
2m	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	<b>LU8AJA</b>	No Activa	No Activa	No Activa
70cm	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa	No Activa

**Importante:** al finalizar la activación, el operador **no debe olvidarse de desmarcar el casillero rojo con su señal distintiva**. Esto es fundamental no solo para **liberar la banda y modo** para otro colega, sino también para **evitar generar falsas expectativas** en los cazadores que lo estén buscando en el aire, cuando en realidad el operador ya finalizó su actividad —por ejemplo, se fue a dormir.

Los interesados en contactar a los Radio Clubes podrán ver quién está en el aire ingresando al siguiente enlace: <https://www.lu4aa.org/wp/activaciones/> También se puede acceder desde la página principal del sitio web del RCA con el botón "Estaciones en el aire ahora"



A continuación, un ejemplo de cómo se visualizará el anuncio para los colegas que estén buscando a los activadores en el aire.

## LT4RCA – Activaciones en curso



### Activaciones en curso

Distintiva	Operador	Banda	Frec.	Modo	Desde (UTC)	Notas
LT4RCA	LU8ADX	20m	14.028	CW	2022-07-05 22:29:15	Prueba




En caso de haberse cometido algún error en el log, enviar un correo a [lu8adx@lu4aa.org](mailto:lu8adx@lu4aa.org) explicando el problema, para poder corregirlo.

### Subir logs de la activación

Les recordamos que **los QSOs deben registrarse en hora UTC**, este dato es clave porque las horas deben coincidir entre la de los activadores y los corresponsales.

Vaya a la opción “Mis Logs” y elija la opción “Subir Logs”

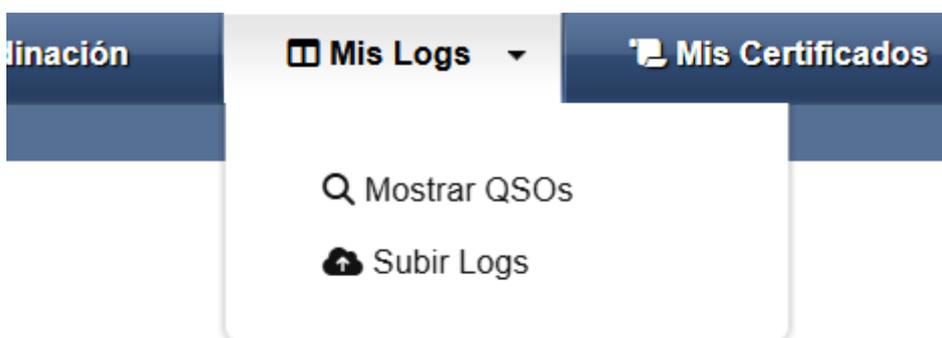

Aquí se abrirá una pantalla donde deberá seleccionar el archivo ADIF, la Señal Distintiva operada, en operador seleccionar “Soy yo el operador” y en QTH seleccione desde donde salió, ahí mismo a la derecha tiene un botón + que sirve para agregar un nuevo QTH si salió desde otra dirección que no es la registrada. **Atención**, es importante registrar cada domicilio



diferente de operación. Esto es así porque los contactos también son válidos para otros certificados del programa del RCA, como, por ejemplo, el certificado localidades argentinas.

Luego de haber pasado todos los pasos, oprima “Subir Log”



- Sólo ADIF es soportado en este momento, otros formatos serán rechazados automáticamente.
- Los QSOs son acumulativos y el sistema evitará guardar duplicados.
- Los archivos no pueden ser de más de 20MB lo que equivale aproximadamente a unos 20000 contactos.
- Si tiene más contactos repáralos en archivos separados.
- Todas las horas en formato ADIF sin excepción deben estar presentadas en **UTC**.
- Una vez confirmados, los QSOs NO podrán ser borrados ni modificados.
- Solo podrá subir QSOs para licencias que tenga **aprobadas y validadas** en el sistema.
- **IMPORTANTE:** Si operó temporalmente como LT/LR en base a una resolución general de ENACOM, entonces deberá ir a la sección Usuario/Licencias y darla de alta sin necesidad de aportar documentación (por resolución general).
- Ante cualquier duda consulte por email.

Archivo de Log  Ningún arc...leccionado ADIF (ADJ)

Distintiva

Operador

Configuraciones  Ignorar error "Licencia no autorizada"

QTH   Los QSOs importarán las etiquetas del QTH

**⚠ IMPORTANTE:** Todas las fechas y horas de los comunicados ADIF a subir deben estar presentadas en **UTC** sin excepción, sino sus contactos no podrán ser confirmados!

En caso de encontrarse con algún problema, no dude de contactarse por email a [lu8adx@lu4aa.org](mailto:lu8adx@lu4aa.org) o por Whastapp que recibirá asistencia a la brevedad.